


CHAÎNE CÂBLE Qualité MARINE

RÉF. 2015

Pour guindeaux (treuils pour ancre) et mouillage

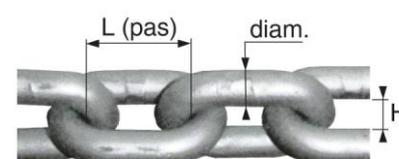

CODE	A	AA	B	C	D	E	F
diam chaîne mm	6	7	8	10	12	14	16
L en mm	18	21	24	30	36	42	48
H en mm	7,8	9,5	10,4	13	15,6	18,2	20,8
poids/mètre en kg	0,78	1,8	1,40	2,18	3,15	4,39	5,71
résistance à la rupture (kg)	1840	2500	3270	5120	7370	10000	13110
Livré en liasse de	100m	100m	100m	100m	100m	100m	100m


Acier galvanisé
à chaud

CHAÎNE LIÈGE GALVANISÉE

RÉF. 2100

Utilisation : MOUILLAGE

Conditionnement suivant tableau ci-dessous

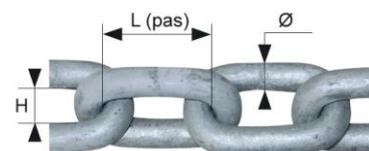

CODE en galvanisé	AA	A	B	C	D	E	F	G	H	J
diam chaîne mm	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22
L en mm	18,5	24	28	35	42	49	56	63	70	77
H en mm	7	11	11,2	14	16,8	19,6	22,4	27	30	33
poids/mètre kg*	0,51	0,74	1,32	2,1	2,96	4,04	5,3	6,7	8,1	1,0
résistance à la rupture (kg)	1270	1840	3270	5120	7370	10000	13110	16600	20400	24700
livrée en liasse de :	100m	100m	100m	100m	50m	50m	50m	50m	50m	50m

* poids/mètre en kg donné à titre indicatif