


CHAÎNE DE CHARGE pour PALANS
Grade 80 – DIN 5684-8

RÉF. **2051**

- Acier anti-corrosion COROLIM
- Résistance de l'acier : 80 kg/mm²

DIN 5684-8 et EN 818-7

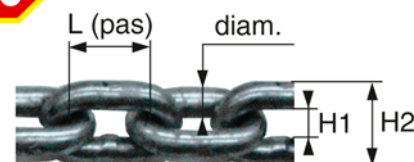

CODE	D	F	G	H	I	J	K	M	N
diam chaîne mm	4	5	6	7	8	9	10	13	16
CMU (kg)	500	780	1125	1500	2000	2500	3125	5300	8000
L en mm	12	15	18	21	24	27	28	36	45
H1 mini en mm	5	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	15,6	19,2
H2 maxi en mm	13,7	16,9	20,2	23,6	27	30,4	34	44,2	54,4
poids/mètre en kg	0,35	0,54	0,8	1,1	1,4	1,8	2,2	3,8	5,7
rupture en kg	2000	3150	4500	6000	8000	10000	12500	21200	31500




CHAÎNE DE CHARGE pour PALANS
Grade 80 – ISO 3077

RÉF. **2052**

- Revêtement anti-corrosion
- Résistance de l'acier : 80 kg/mm²

ISO 3077

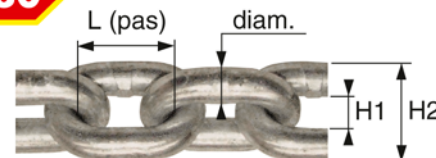

CODE	F	G	H
diam chaîne mm	5,6	6,3	7,1
CMU (kg)	990	1250	1585
L en mm	17	19	21
H1 mini / H2 maxi en mm	7,8 / 19,42	8,4 / 21,48	8,8 / 23,54
poids/mètre en kg	0,7	0,9	1,10
rupture en kg	3960	5000	6340

