

POULIE-CISEAUX ouvrante pour câble


RÉF. 7075

Finition : Zinguée-bichromatée

| CODE | A | B | C | D |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| C.M.U (kg) | 1600 | 3200 | 5000 | 8000 |
| diam extérieur du réa (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 |
| diam maxi câble (mm) | 10 | 11/13 | 14/17 | 18 |
| H (mm) | 185 | 245 | 315 | 410 |
| Epaisseur (mm) | 55 | 75 | 95 | 120 |
| poids (kg) | 2,2 | 4 | 8,1 | 19,4 |

**CONCEPTION
SIMPLE ET
ÉCONOMIQUE !**

**POIDS
TRÈS FAIBLE !**

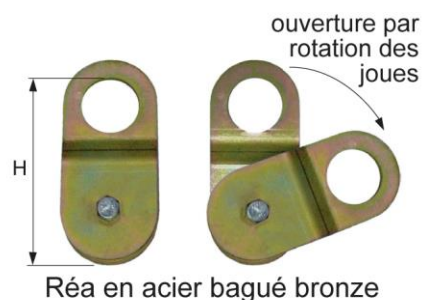

POULIE prédalles

RÉF. 7076

| CODE | A | B | C | D | E |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| C.M.U (kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 |
| Ø du réa (mm) | 80x24 | 100x24 | 150x30 | 150x30 | 150x30 |
| Ø du câble (mm) | 8-10 | 8-10 | 11-14 | 11-14 | 11-14 |
| H (mm) | 140 | 176 | 267 | 267 | 267 |
| L (mm) | 90 | 110 | 160 | 160 | 160 |
| Poids (kg) | 0,68 | 1,1 | 3,6 | 4,1 | 4,5 |

Poulie de compensation destinée au levage de prédalles

Finition zinguée-bichromatée
Coefficient de sécurité 1/4

Réa polyamide « Ertalon » bagué bronze

