


ELINGUE SANGLE Sans fin - CMU 1T

Conditionnement par 100 pièces

RÉF. 4815 A/B

Sangle tissée 100% polyester
Coefficient de sécurité 7/1

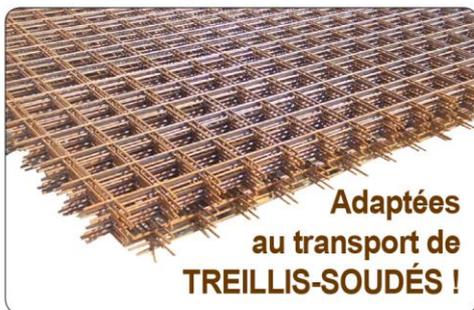

Norme EN1492-1

CMU : 1 TONNE

Largeur 30 mm

Couleur : VIOLET



Norme EN1492-1

CMU : 2 TONNES

Largeur 60 mm

Couleur : VERT



CODE (1 TONNE)	A050	A075	A100	A120	A125	A150	A200	A220	A250	A300	A350	A400	A450	A500
CMU verticale (kg)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Longueur utile (m)	0,50	0,75	1	1,20	1,25	1,50	2	2,20	2,50	3	3,50	4	4,50	5

CODE (2 TONNES)	B100	B120	B150	B200	B220	B250	B300	B400
CMU verticale (kg)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Longueur utile (m)	1	1,20	1,50	2	2,20	2,50	3	4

CE ÉQUIPEMENT
DE LEVAGE
DIRECTIVE 2006/42/CE