

CHARIOT PORTE-PALAN  
 A réglage rapide « CTP »

RÉF. 6061


**UTILISATION** : manutention nécessitant de fréquents changements de sites d'utilisation  
 Montage sur poutrelles de sections différentes



Accrochage et déplacement faciles  
 de la charge sur poutrelles !

**INSTALLATION ET RÉGLAGE  
 RAPIDES SANS OUTILLAGÉ !**

CODE	A10	B20	C30
<b>C.M.U en kg</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>3000</b>
largeur de fer mini en mm	60	75	75
largeur de fer maxi en mm	150	200	200
Rayon de courbure mini en m.	0,60	0,90	1,15
B en mm	82-109	106-155	128-171
C en mm	26	42	50
D en mm	46	60	80
E en mm	241	286	295
F en mm	160	260	310
G maxi en mm	15	25	25
J en mm	75	130	150
M en mm	M12	M18	M24
P / T en mm	153/105	205/139	220/155
pooids pièce en kg	2,5	9,9	17,5

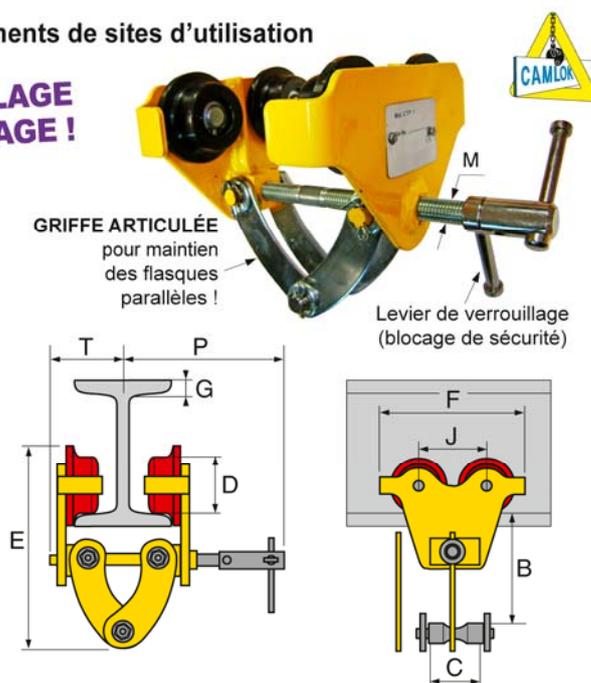

**CE** ÉQUIPEMENT  
 DE LEVAGE  
 DIRECTIVE 2006/42/CE